

SA-901-6BW-sv

Karos ajtóbehúzó 25-150 kg

Kép

Leírás

Az SA-901-6BW-sv egy karos ajtóbehúzó termostabil hidraulikus olajjal, akár kültéren is biztonságosan alkalmazható. Nagy méretű ajtókhoz, kapukhoz használható.

Tulajdonságok

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Kiakaszthatóság: | Nem |
| • Anyaga: | Alumínium |
| • Szín: | Ezüst |


Specifikáció

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • Csukóerő osztály: | EN 1 - EN 6 |
| • Ajtó súly: | 25-150 kg |
| • Maximális nyílászélesség: | 1500 mm |
| • Test mérete: | 305 x 50 x 60 mm |
| • Kar hossza: | 550-680 mm (állítható) |
| • Állítási lehetőségek: | 4 fokozat |

Telepítés

Az eszközt kétféleképpen lehet telepíteni. Az első, mikor az ajtóbehúzó testet a nyíló részre rögzíti, ilyenkor a zsanértól 100 mm távolságra kell lennie a test első furatának. Az ajtó felső vonalától pedig 22 mm távolságot kell tartania a felső furatoknak. A kar az ajtókeretre kerül a testre merőlegesen. A test felső furataitól 55 mm-rel kell feljebb lennie a kar furatainak, a zsanértól pedig 260mm-re.

Fordított telepítés esetén a távolságok megegyeznek, azonban ebben az esetben a kar kerül az ajtóra, és a test kerül az ajtó keretre. **FONTOS** a kart a testhez rögzítő csavart valamint a kar hosszát állító csavart menetrögzítővel tekerje be különben kilazulhat.

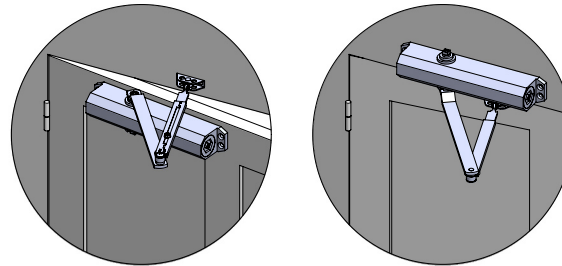

Beállítás

Az eszköz oldalán található 4 csavar, ezekkel lehet állítani a behúzás, valamint a nyitás fokozatait. Az első a 15°-tól 0°-ig való záródás sebességét állítja (LATCHSPEED). A következő a 65°-tól a 15°-ig való záródás sebességét állítja (CLOSIN SPEED). A következő csavar segítségével a 65°feletti záródási sebességét állítja (DELAYEDCATION). A különálló csavar segítségével lehet a 65°feletti nyitási sebességet állítani, ezt az eszközön BACKCHECKCONTROL felirattal jelölik. A csavart óramutató járásával ellentétesen kell csavarni ahhoz, hogy erősebben húzzon be a kar. A nyitás általános erősségét az eszköz oldalán található csavarral lehet állítani, amennyiben az 1-es irányba csavarja, azzal csökkenti, ha a 2-es irányba, azzal növeli az ajtóbehúzó erejét.

FIGYELEM! A csavar túlzott kilazítása vagy meghízása az olaj elfolyását eredményezheti.

Beállítás

