


EN54 FireProtect Jeweller szirénák és VAD-ok


Vezeték nélküli, címezhető tűzjelző hangjelzők és vizuális riasztóeszközök (VAD-ok)

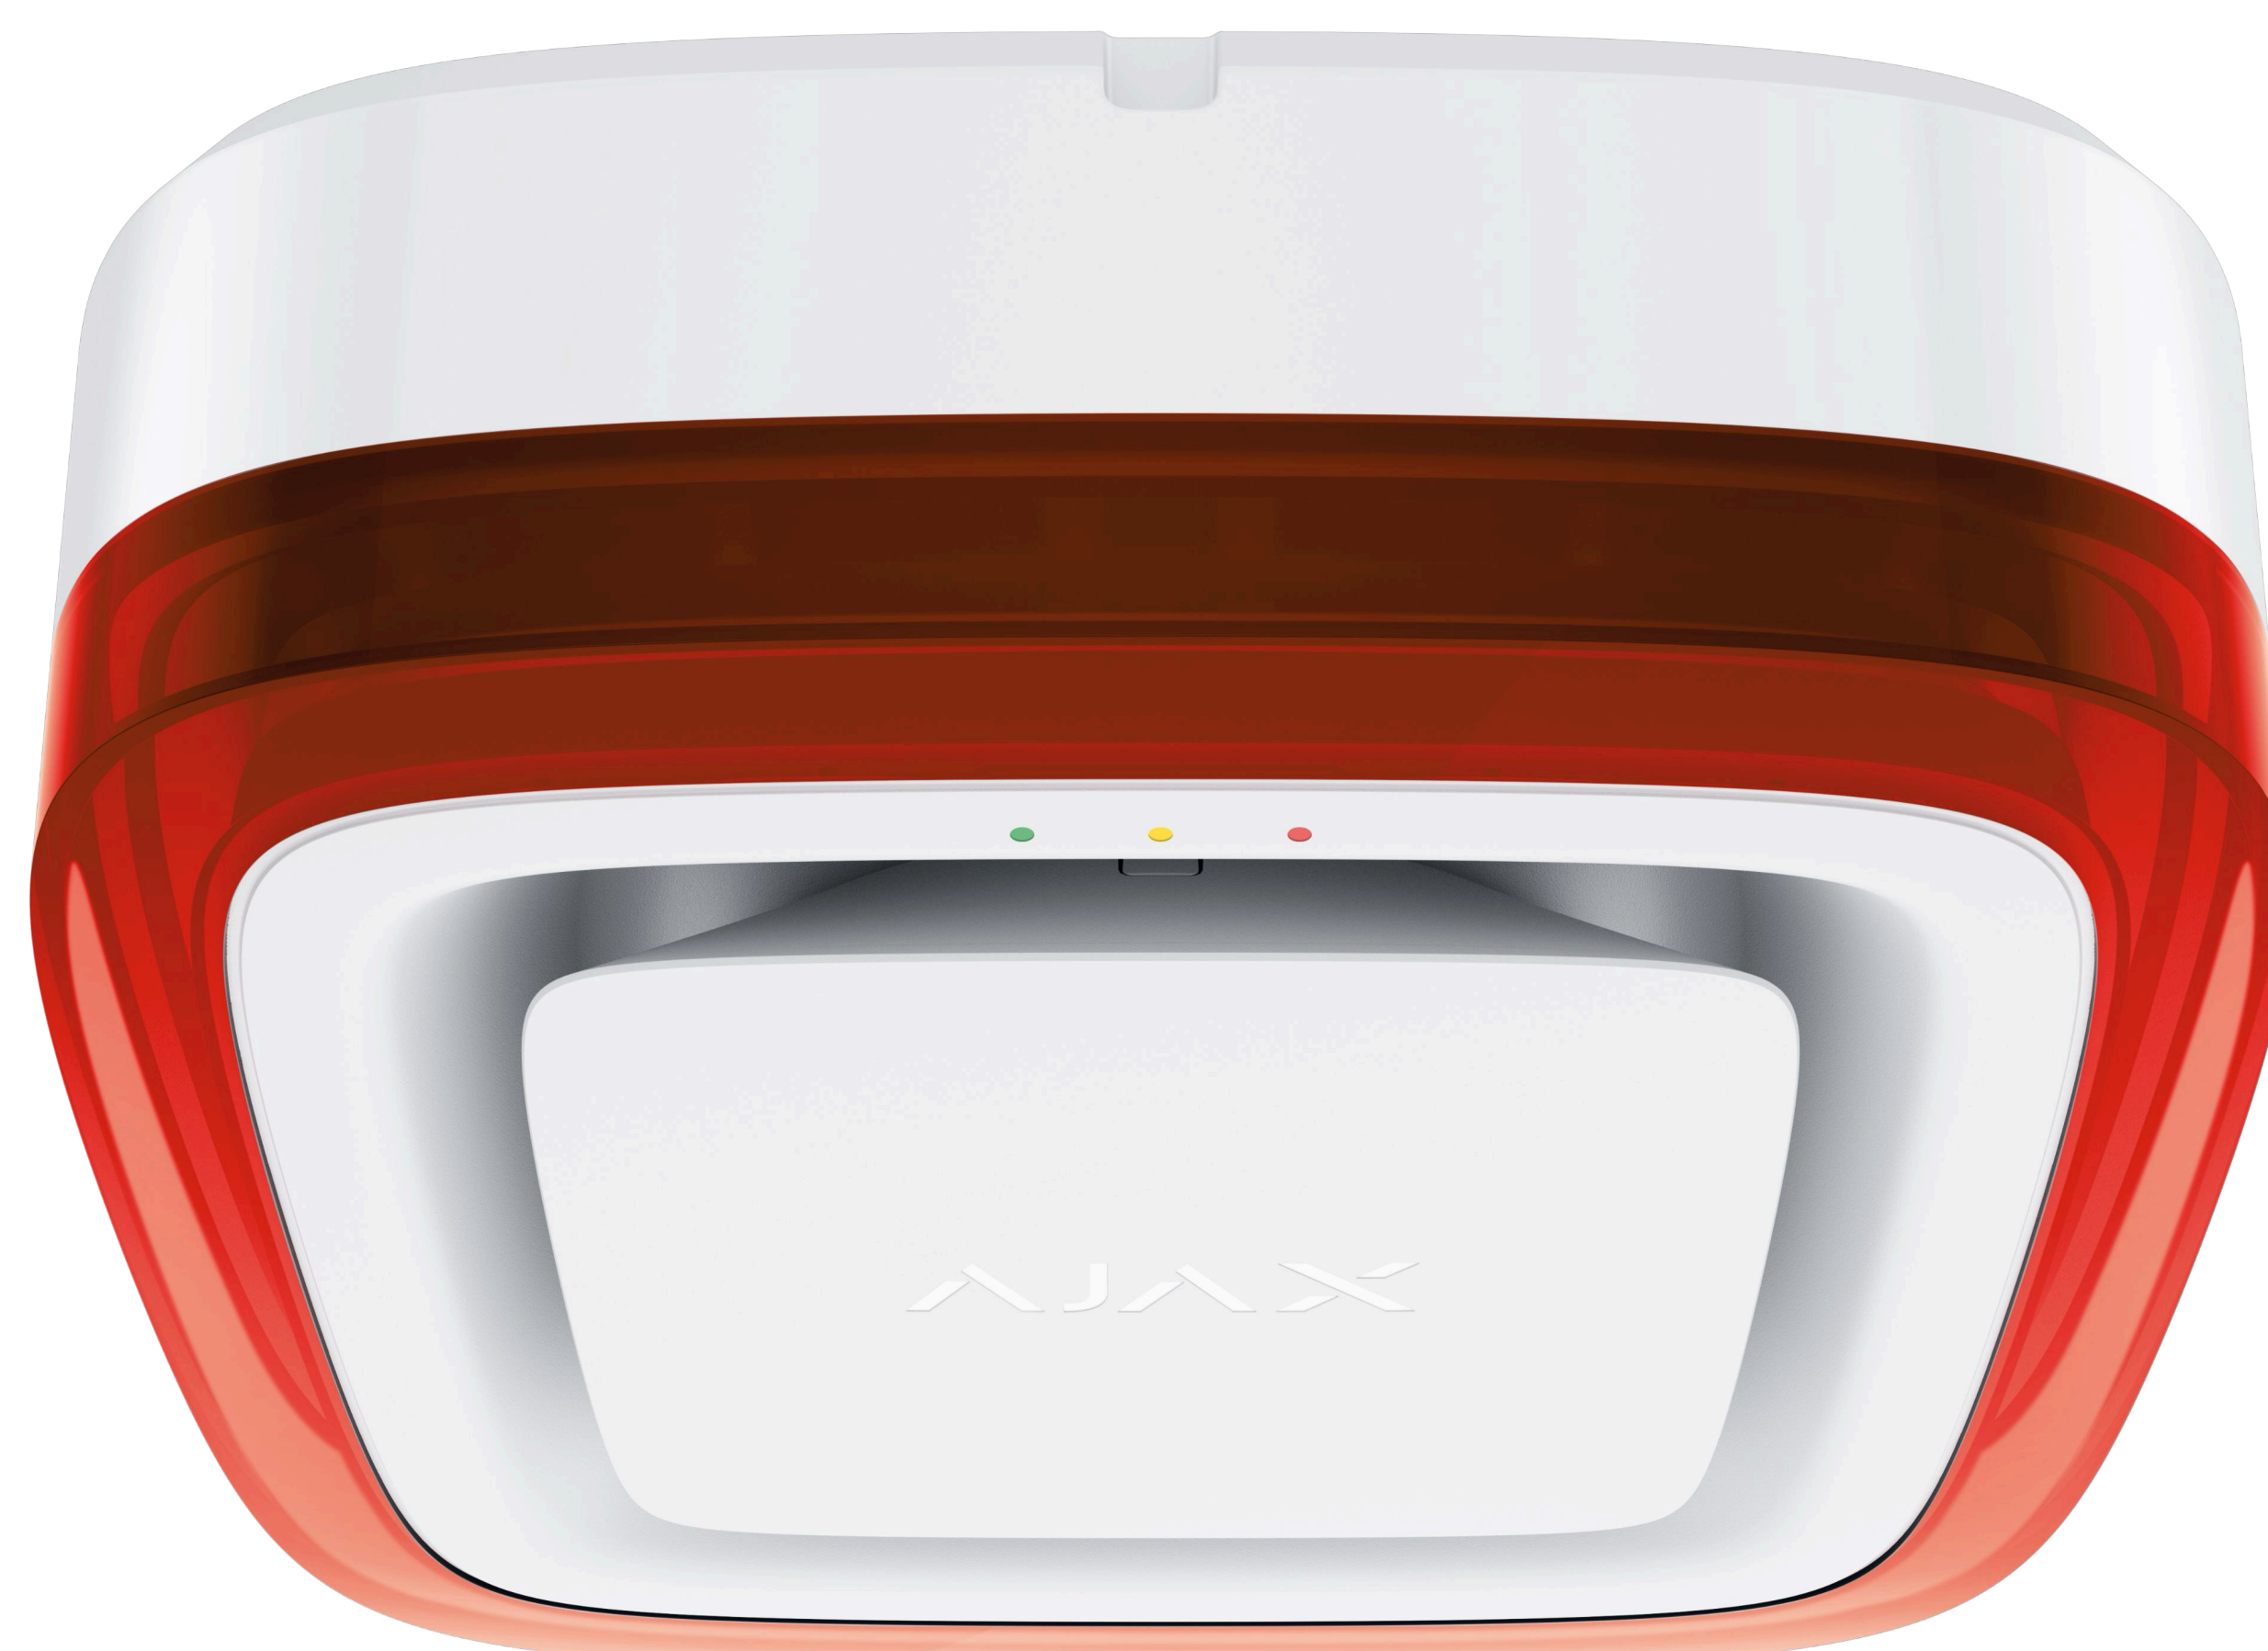

Termékváltozatok

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Vezeték nélküli, címezhető tűzjelző hangjelző

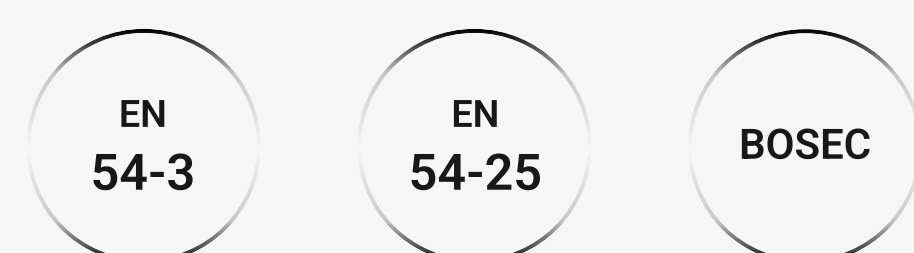

Színek:



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Vezeték nélküli, címezhető vizuális tűzjelző készülék (VAD)




Színek:



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Vezeték nélküli, címezhető tűzjelző hangjelző, vizuális riasztóberendezéssel (VAD) kombinálva

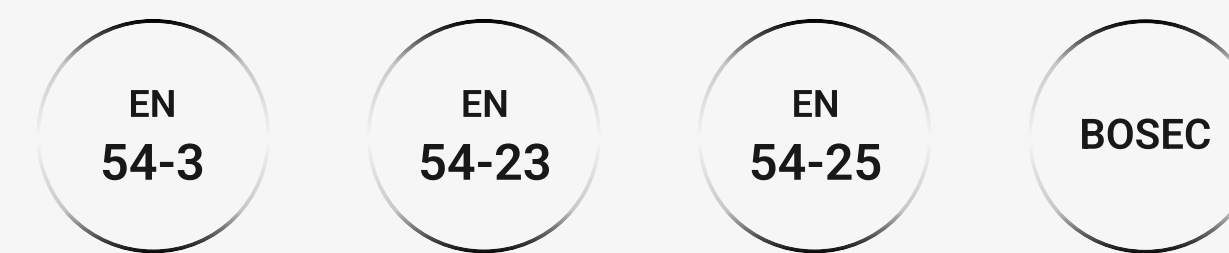


Színek:




A szabályok betartva. A konvenciók felrúgva.

Az EN54 FireProtect Jeweller hangjelzők és VAD-ek az EN 54 szabványoknak teljes mértékben megfelelően azonnali hangos, vizuális vagy kombinált tűzriadó-jelzéseket adnak. A készülékek falra és mennyezetre egyaránt felszerelhetők. A hatékony telepítés érdekében kialakított készülékek beépített vezeték nélküli kommunikátorokkal rendelkeznek, és a burkolat szétszerelése nélkül, percekben belül felszerelhetők. A beállítás, konfigurálás és tesztelés az intuitív Ajax alkalmazásokon keresztül történik.


A karbantartás is ugyanilyen egyszerű, köszönhetően a készülékek valós idejű felügyeletének és az alacsony elem-töltöttségre vonatkozó korai értesítéseknek.



Hangjelzés




100 dB-es hangjelző állítható hangerővel¹



32 választható hangszín




Vizuális jelzés LED-kerettel

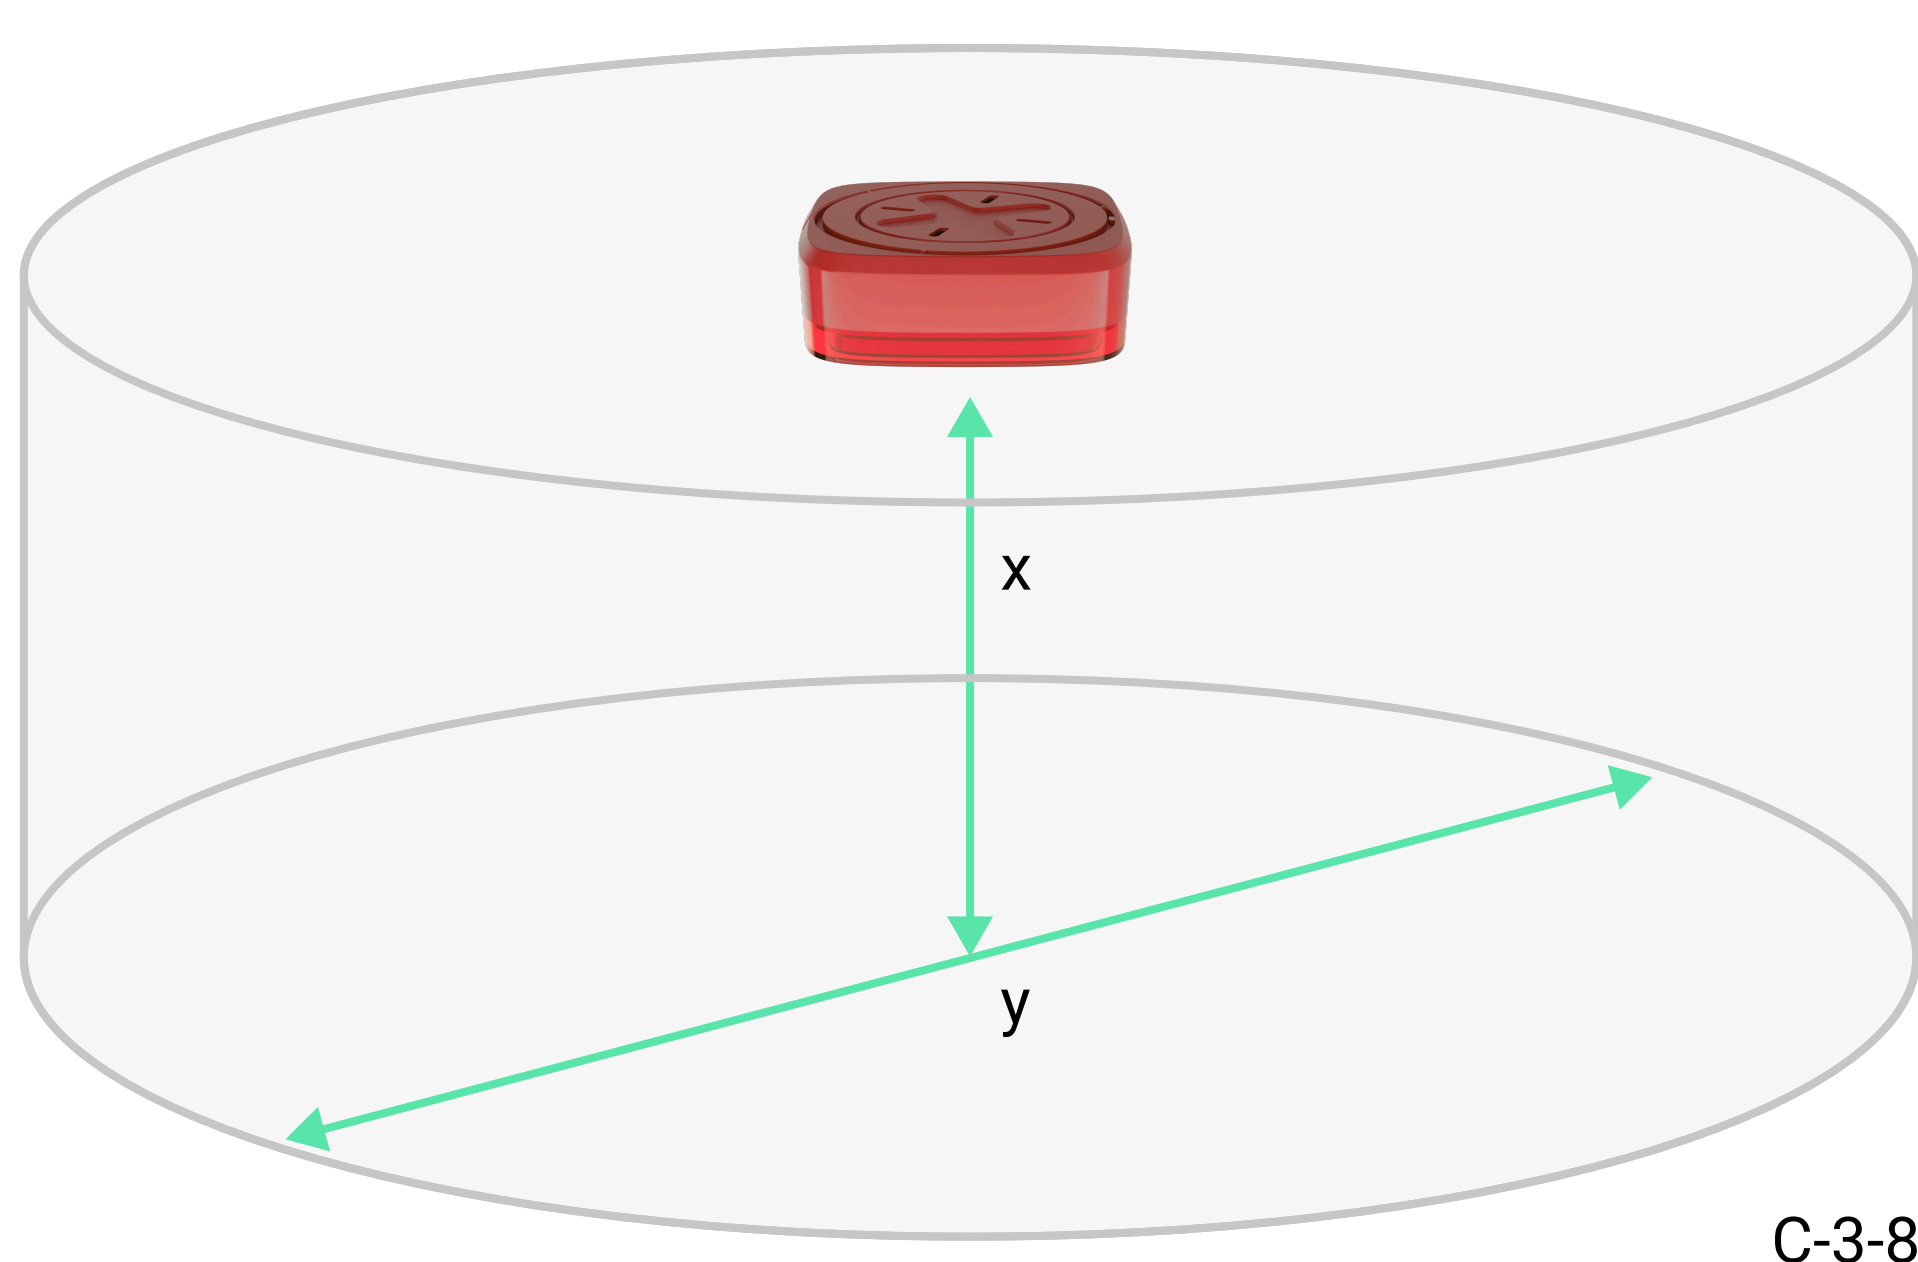

Mennyezetre szerelve

A lefedettség átmérője
8 m

Beépítési magasság
3 m

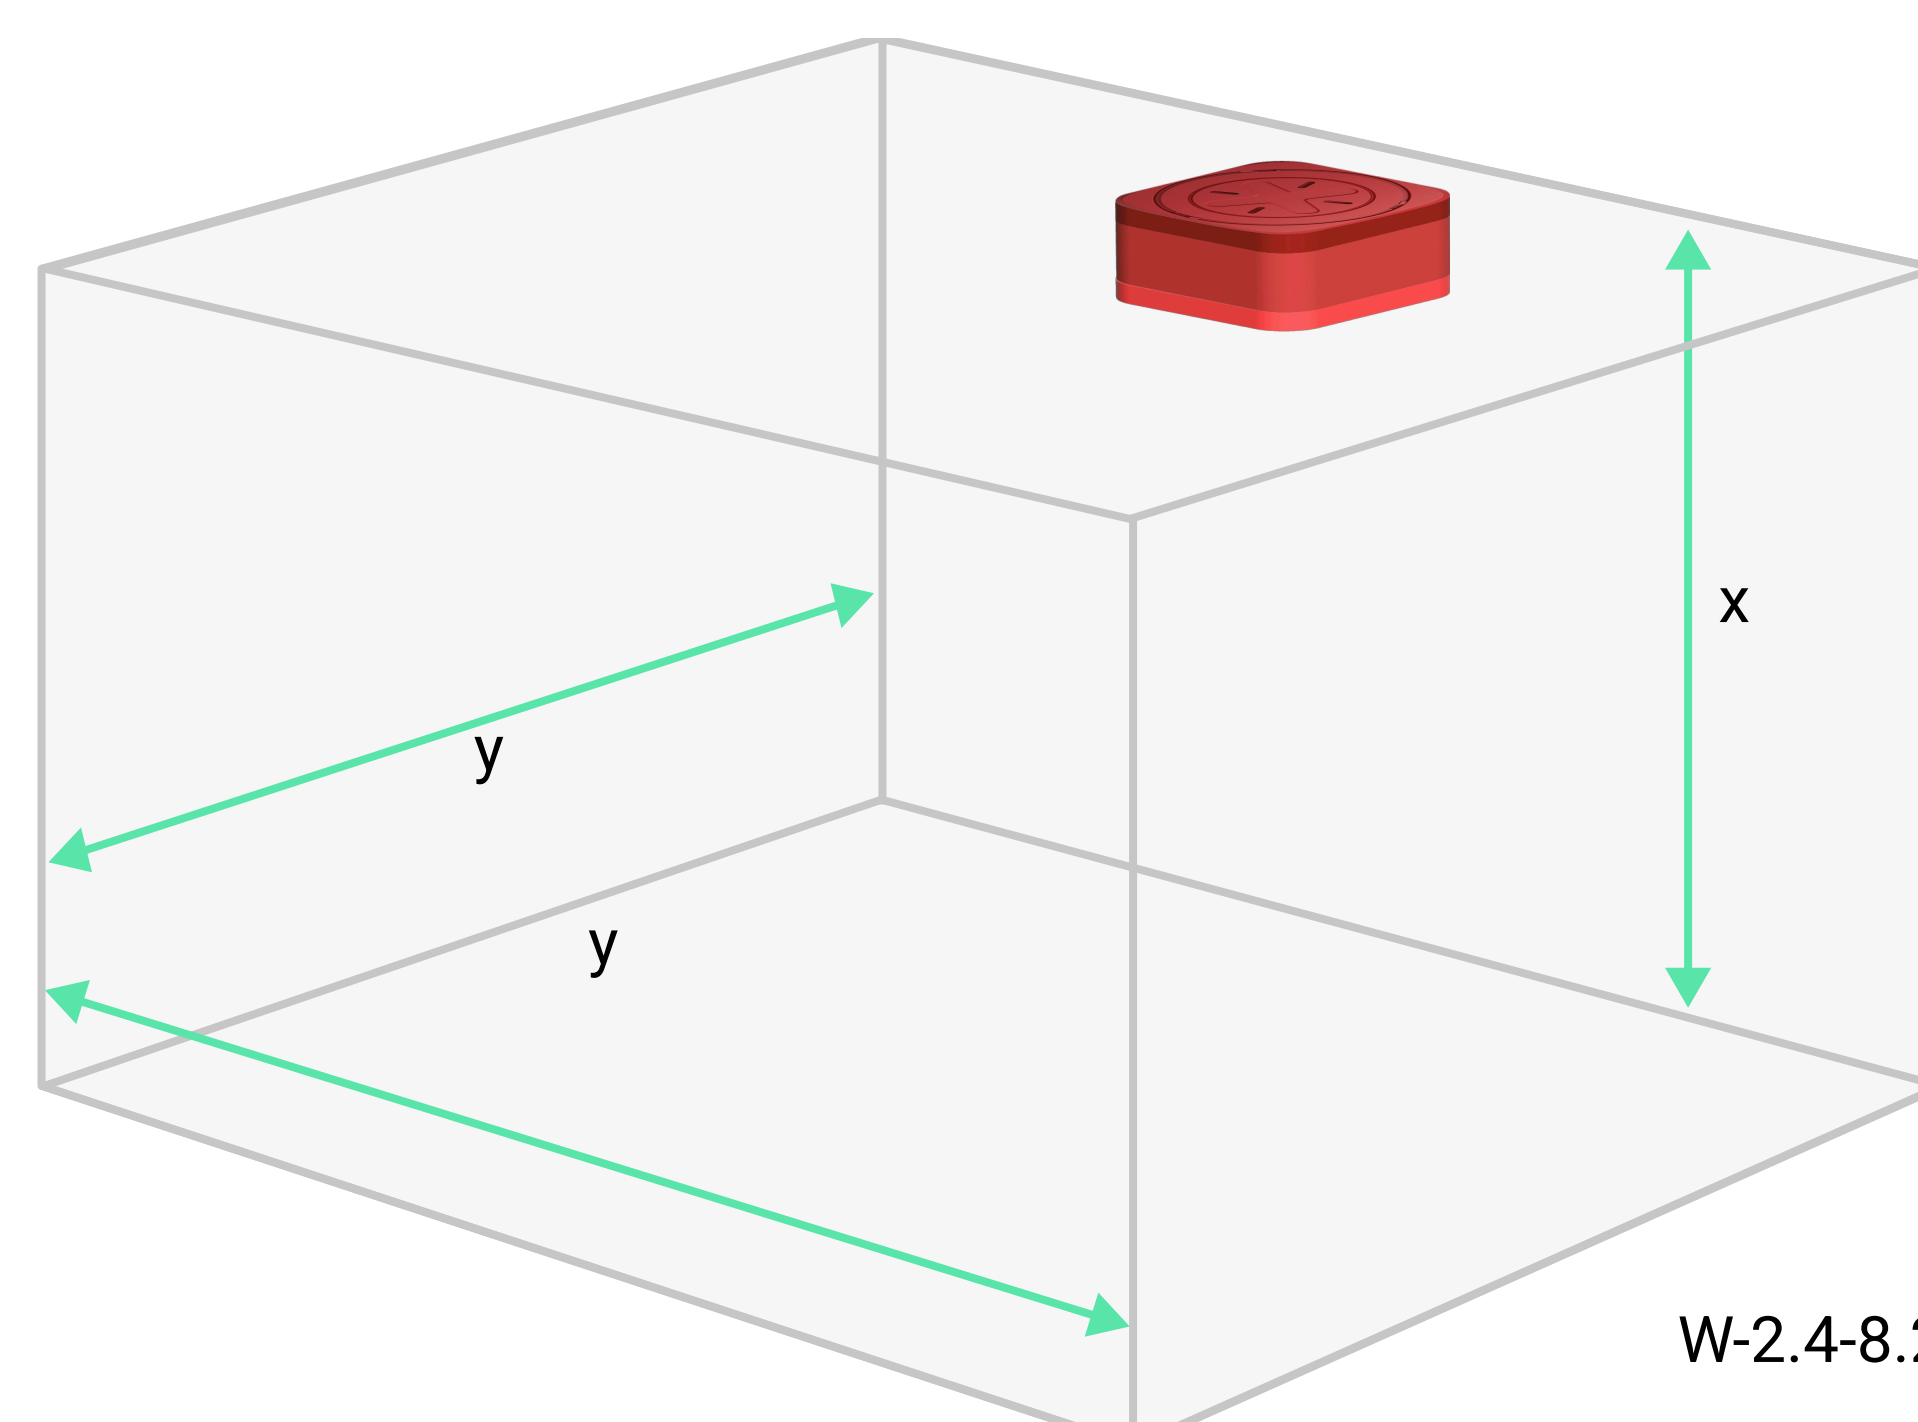

Fali felszerelés esetén


Lefedett terület
2,4 m × 8,2 m × 8,2 m

Beépítési magasság
2,4 m




Hosszú évekre szóló hatékony autonómia

- Hozzáadás a CIE-hez a QR-kód beolvasásával – nincs szükség eszközökre vagy programozásra
- Beállítások és tesztelés Ajax-alkalmazásokban
- Az eszköz pontos helyének megadására szolgáló mező
- SmartBracket rögzítőpanel a készülékház szétszerelése nélküli, egyszerű felszereléshez
- A SmartBracket rögzítőpanelen a készülék akár 90°-ig elforgatható az optimális elhelyezés érdekében
- A SmartBracket opcionális reteszelése az eszköz eltávolítására irányuló kísérletek korlátozása érdekében
- Szerszám nélküli elem csere



Beépített rádiós kommunikáció a Jeweller protokollon keresztül

- Akár 1 700 m-es vezeték nélküli kommunikációs hatótávolság a CIE-vel nyílt terepen
- Lehetőség az eszközök csatlakoztatására egy hatótávolság-növelőhöz (külön kapható)
- A készülék aktiválása a riasztás után 3 másodpercen belül
- Intelligens rádiós technológia: automatikus teljesítményszabályozás, frekvenciaváltás és a kapcsolat megszakadásának észlelése



Gondtalan telepítés és karbantartás

- Az előre behelyezett elemekkel akár 5 éves élettartam
- Az Ajax-alkalmazásokban megjelenő korai alacsony elemtöltöttség-szint értesítések
- Gyors elemcsere a készülék burkolatának szétszerelése nélkül

Kompatibilitás a CIE-vel és a hatótávolság-növelőkkel

Részletes információkért olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson az alábbi linkre:



ajax.systems/tools/devices-compatibility/?models=FP.54A.J,FP.54AV.J,FP.54V.J

A szabványoknak való megfelelés

EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller
EU CPR: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25
2014/53/EU irányelv (RED)
BOSEC

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
EU CPR: EN 54-3, EN 54-25
2014/53/EU irányelv (RED)
BOSEC

EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
EU CPR: EN 54-23, EN 54-25
2014/53/EU irányelv (RED)
BOSEC

Riasztásjelzés

Hangjelzés

Hangerő:
akár 100 dB
1 m-es távolságban

Hangminták: 32 hang

Vizuális jelzés

Villogási frekvencia: 90 ms bekapcsolva / 1,910 ms kikapcsolva (ciklusidő: 2 000 ms; frekvencia: 0,5 Hz)

Riasztások szinkronizálása
minden olyan eszközön, amelyhez hangjelző és VAD-ek vannak csatlakoztatva ugyanahhoz a CIE-hez

Kapcsolat a CIE-vel vagy a hatótávolság-növelővel

Jeweller kommunikációs technológia

Frekvenciasávok
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Az értékesítési régiótól függ

Maximális effektív sugárzott teljesítmény (ERP)
legfeljebb 20 mW

Kommunikációs hatótávolság
akár 1 700 m
Nyílt térben

Melléklet

Szín
fekete, fehér, piros

Méretek
145 × 145 × 51 mm

Védelmi osztály
IP54

Súly
527 g
az EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller
509 g
az EN54 FireProtect (VAD) Jeweller
561 g
az EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Környezet

Üzemi hőmérséklet
–10 °C és +60 °C között

Működési páratartalom
akár 95%-ig

Teljes készlet

EN54 FireProtect Jeweller hangjelző vagy VAD
4 × CR123A elem (előre telepített)
SmartBracket rögzítőpanel
Szerelőkészlet
Gyors útmutató

Tápellátás

Elem
4 × CR123A
Előre telepítve

Az elemek élettartama
legfeljebb 5 év

Szerszám nélküli elem csere

¹ 1 m-es távolságban.



Részletes információkért olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson az alábbi linkre:
ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-detectors/manuals/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems