


DORCAS-54-NF-512

Elektromos zárnyelvfogadó - normál méretű és áramfelvételű sorozat

Kép

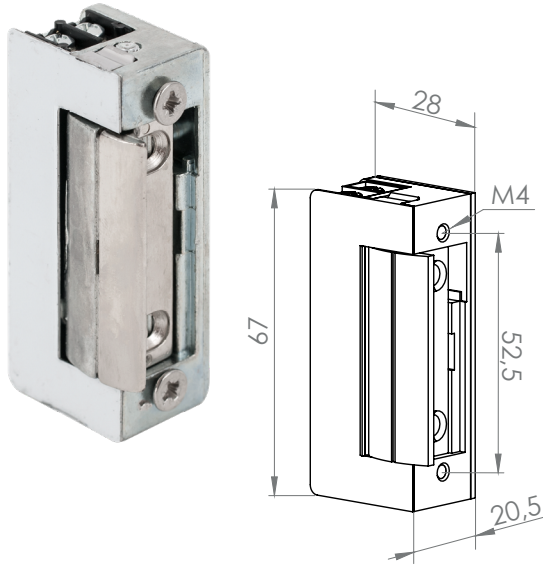

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszi vonzóvá. A DORCAS-54-es sorozata a normál méretű, magasabb áramfelvételű zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott. Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre zár - szünetáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+2 / -1 mm)
- Nyitójel típusa: időzített nyitójel (<15s)
- Radiális zárnyelv: igen

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


Műszaki rajz

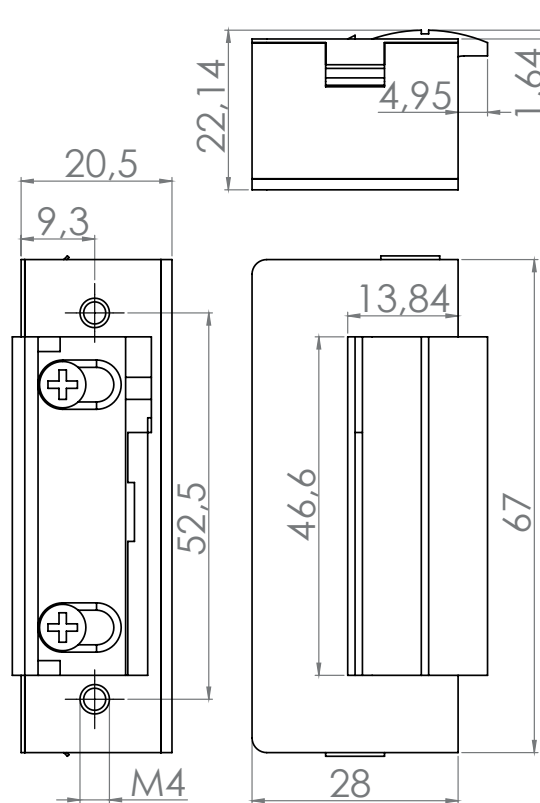

Specifikációk




- Tápfeszültség: 12 V DC
- Áramfelvétel: 207 mA/12 V DC
- Teljesítmény: 2,4 W
- Tekercs ellenállása: 58 Ω
- Méretek: 67 x 20,5 x 28 mm
- Tartóerő: 330 kg (3 236 N)
- Átlagos élettartam: 300 000 nyitás

Szerelési útmutató

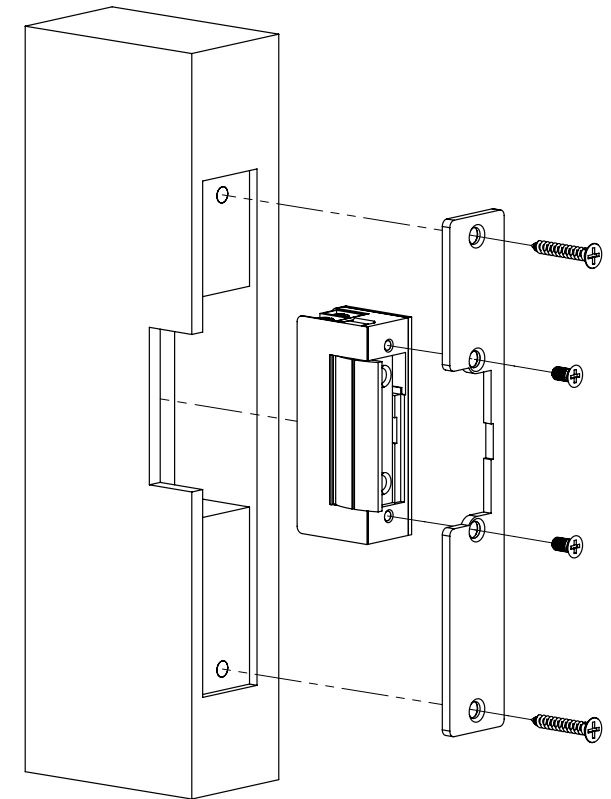

DORCAS

12V
DC



330 kg