


KÓD:  
NÉV:

**AWOH405015** v1.0/II  
**Fém burkolat rögzítőlemezzel AWOH405015 IP66**  
**400x500x150**

HU

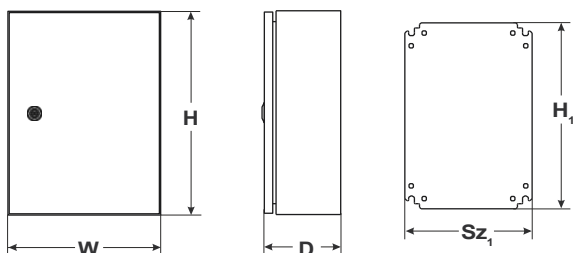

## CÉL

Az AWOH sorozatú hermetikus fém burkolatok védelmet nyújtanak külső tényezők, például víz (nedvesség) és por (szennyeződés) ellen. A megfelelő él kialakítás, az ajtón található öntött tömítés és a fém zár(ok) biztosítják az IP66 besorolást (IP védelmi besorolás).

A burkolat és az ajtó 1,2 mm vastag fémlapból, a rögzítőlemez pedig 1,5 mm vastag fémlapból készül. Ez biztosítja a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást – IK10 ellenállási osztály (mechanikai szilárdsági fokozat IK).

A burkolatok korrózió ellen védettek és texturált epoxi-poliészter szürke festékkel vannak bevonva – RAL7035 (szürke szerkezet). Minőségük és esztétikus kialakításuk miatt tökéletesen alkalmasak modern lakó-, iroda- és ipari épületekhez.

## MŰSZAKI ADATOK

<b>A burkolat külső méretei</b>	Szélesség=400, Magasság=500, Mélység=150 [+/-2 mm]
<b>Szerelőlemez méretei</b>	Szélesség = 350, Magasság = 465 [+/-2 mm]
<b>Nettó/bruttó tömeg</b>	9,2 / 9,7 [kg]
<b>Úti cél</b>	szabadtéri
<b>Zárás</b>	1 db kettős retesz
<b>Anyag</b>	Burkolat és ajtó – lemez, vastagság: 1,2 mm; rögzítőlemez – 1,5 mm vastag korróziógátló lemez; Szín: RAL7035, szürke, strukturált
<b>Védettségi fokozat EN60529</b>	IP66
<b>Üzemi feltételek</b>	-10° C + +40° C, relatív páratartalom 20%...90%, kondenzáció nélkül
<b>Nyilatkozatok, garancia</b>	CE, 2 év
<b>Megjegyzések</b>	cserélhető ajtó – jobb vagy bal oldali

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.