


B-4L

KAPUKONTAKTRON (FÉM BURKOLAT)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemét képezik. Nagy, hermetikus oldalsó kontaktronérzékelő B-4L fém burkolatban, felületi felszerelésre. A fém borításban elhelyezett vezetékek megnehezítik roncsolásukat, minek köszönhetően ez az érzékelő kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol különösen nagy a veszélye a szabotázsnek vagy a mechanikai sérülésnek. Az alaphoz rögzítendő, tökéletesen alkalmas garázsajtóra való felszerelésre.

- felületi szereléshez (csavarral történő rögzítés)
- megerősített, hermetikus fémdoboz
- fémburkolatban elhelyezett vezetékek

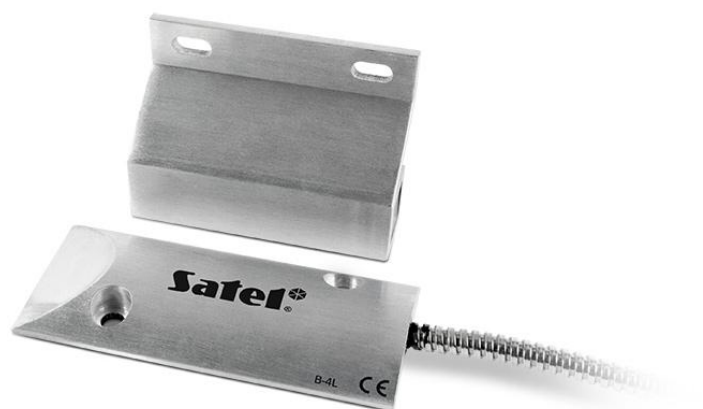

MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	100 V
Maximális csatlakozó áram	0,4 A
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	75 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	80 mm
Méretetek	104,5 x 44,5 mm



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.