
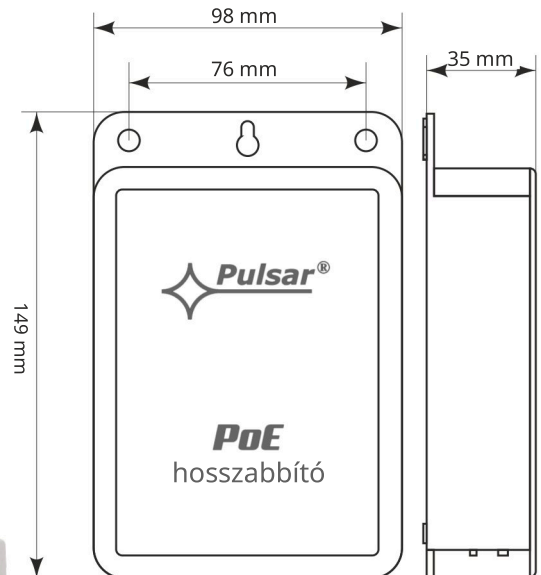


KÓD: EXT-POEG4-OTD v.1.0/II
NÉV: Extender EXT-POEG4-OTD

HU

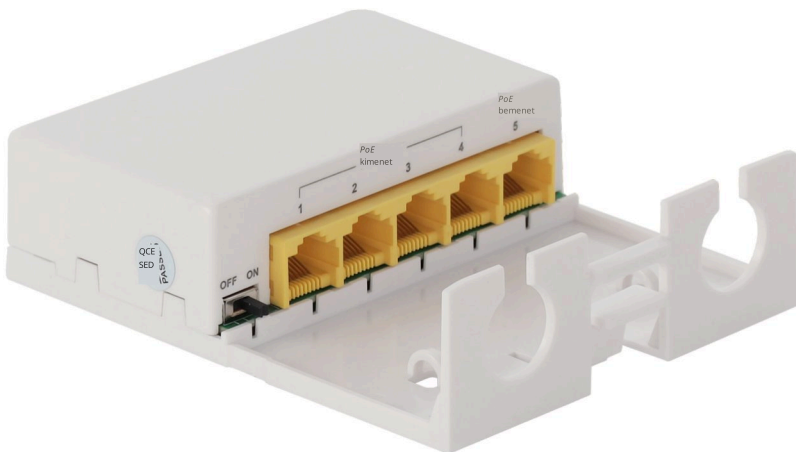

A készülék jellemzői:

- Feszültségbeállítási tartomány: 48–57 V DC
- Tápellátás PoE kapcsolóból
- PoE bemenet: PoE IN – IEEE802.3af/at/bt szabványnak megfelelő
- PoE kimenet (PoE OUT 4) – megfelel az IEEE802.3af/at/bt szabványnak
- PoE kimenet (PoE OUT 1–3) – megfelel az IEEE802.3af/at szabványnak
- 100 méterrel növeli az Ethernet és a PoE hatótávolságát
- Támogatja a 10/100/1000 Mb/s-os hálózatokat
- LED-es optikai jelzés
- VLAN mód
- Védelmi funkciók:
 - OLP túlterhelés-védelem
 - SCP rövidzárlat-védelem
- Garancia – 2 év

LEÍRÁS

Az EXT-POEG4-OTD hosszabbító olyan eszköz, amelyet a PoE-tápellátás és az Ethernet-adatok átviteli távolságának UTP Cat. 5/5e sodrott érpáros kábelben keresztül történő 100 méteres meghosszabbítására terveztek. A hosszabbító tápellátását PoE-kapcsolóból vagy más PoE-kompatibilis eszközből biztosítja (PoE IN bemenet). A kimeneti feszültség és az adatok a PoE OUT 1–4 kimeneteken érhetők el, amelyekhez kamerákat vagy más, PoE-t használó IP-eszközöket kell csatlakoztatni.

MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás	Megfelel az 802.3af/at/bt szabványnak (48 – 57 V DC)
A tápegység-modul rendszerek áramfelvétele	<20 mA
Modul teljesítménye	max. 50 W
Portok	5 db 10/100/1000 Mb/s port (1 x PoE IN + 4 x PoE OUT), automatikus kapcsolati sebesség-tárgyalással, automatikus MDI/MDIX keresztkapcsolással
Kimeneti feszültség	PoE OUT 4 port – 802.3af/at/bt szabványnak megfelelő PoE OUT 1–3 port – megfelel a 802.3af/at szabványnak
Kimeneti áram	PoE OUT 4 port: 1 A PoE OUT 1–3 port: 0,5 A/port (Σ=max. 1 A)
PoE IN bemeneti tápfeszültség-párok	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
PoE OUT 1 – 4 bemeneti tápfeszültség-párok	1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Túltérhelés-védelem (OLP) Rövidzárlat-védelem (SCP)	A tápellátás 105%-150%-a, automatikus helyreállítás
LED működésjelzés	LED-ek: zöld 1 – 5 port: Be – a készülék csatlakoztatva van 10/100/1000 Mb/s Villog – adatátvitel VLAN kapcsoló: Ki – a VLAN mód inaktív Be – a VLAN mód aktív
Üzemi feltételek	-10 °C – 50 °C
Méretetek (HxSzxM)	98 x 35 x 149 [+/- 2 mm]
Szerelés	2 db rögzítőcsavar (76 mm-es távolság)
Csatlakozók: - PoE bemenet/kimenet	RJ45 8P8C
Nettó/bruttó súly	0,16 / 0,18 [kg]
Tárolási hőmérséklet	-20 °C...+60 °C
Nyilatkozatok, garancia	CE, RoHS, 2 év

Használati példa:



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.